



Фасады из алюминиевого профиля


Варианты профиля

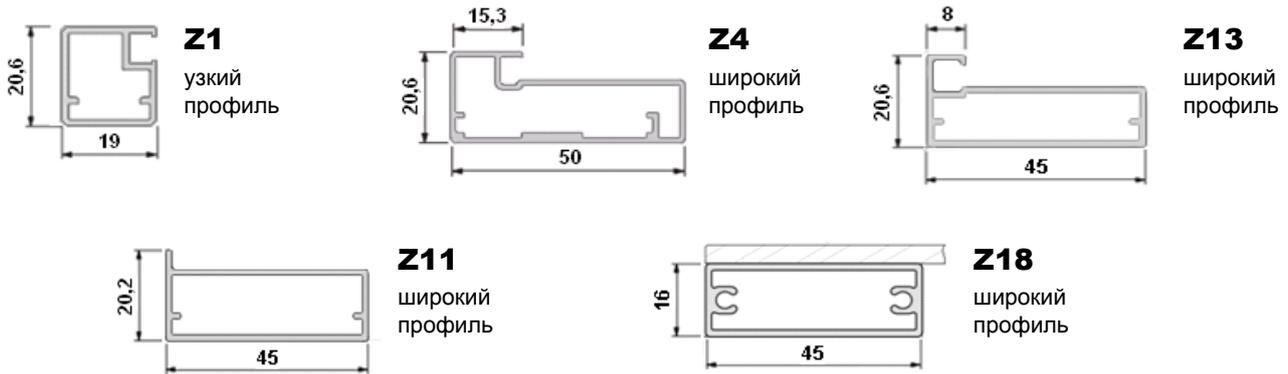

Стекло

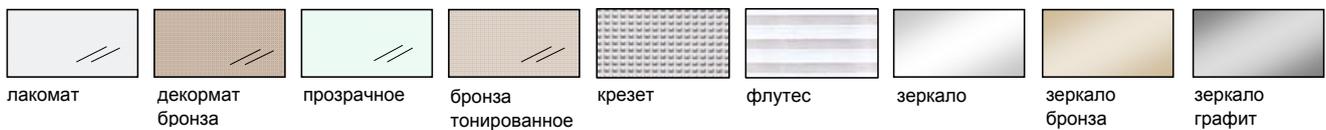


Цветное 1^{ой} категории

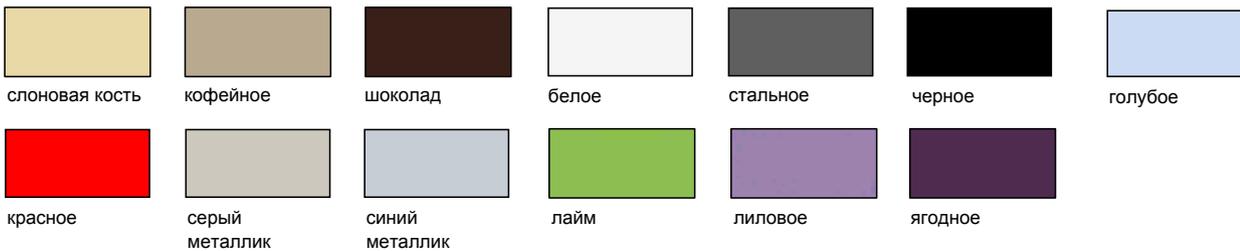

РАСПРОДАЖА!

Цветное 2^{ой} категории

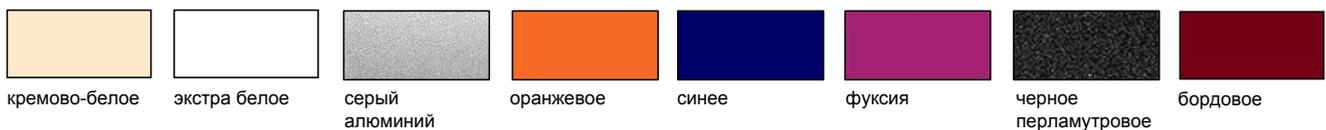

Пластик PMMA

РАСПРОДАЖА!



Акриловые пластики PMMA — универсальный высокотехнологичный продукт для изготовителей шкафов-купе, кухонной, детской и прочей мебели.

Состав этого материала обеспечивает ему ряд уникальных свойств:


- материал равномерно окрашен во всем объеме, не портится под действием воды и солнечного света;
- пластик значительно легче стекла - меньше нагрузка на крепеж, петли;
- легко подвергается механической обработке, возможна термоформовка, легко полируется;
- обладает высокой твердостью, жесткостью и ударпрочностью;
- характеризуется высокой стабильностью размеров, высокими электроизоляционными свойствами;
- материал абсолютно безвреден для здоровья, не вызывает аллергии, экологически чист и безопасен.

! Температура размягчения пластика $\approx 110^\circ$, поэтому не рекомендуется изготавливать из него стеновые панели вблизи варочной поверхности.

KAMELLIT – непрозрачный пластик с глянцевой поверхностью.

FRIZZ – полупрозрачный матовый пластик с двухсторонней поверхностью «сатин».

Обращаем Ваше внимание, что из-за особенностей печати, цвета в прайс-листе отличаются от реальных цветов продукции.

Техническая информация				
Профиль	Размер стекла	Мин от края до центра фрезеровки	Расстояние до сверления под ручку, мм	Минимальный размер рамки
Z1	минус 27 мм	90 мм		120 x 120 мм
Z4	минус 24 мм	90 мм		130 x 130 мм
Z13	минус 5 мм			
Z11 ¹	минус 2,5 мм			
Z18 ¹	плюс 1,5 мм			

Типы фрезеровок

Blum – под петлю Ø 35 мм в широком профиле;

Blum новая – под петлю и крепление рычага Aventos HF в узком профиле;

Blum старая – под петлю +45° в узком профиле;

Blum HS – под крепление рычага Aventos HK, HL, HS в узком профиле;

Blum HK-S – под крепление рычага Aventos HK-S в узком профиле;

Blum HK-XS – под крепление Aventos HK-XS в узком профиле;

¹ Вставка - только непрозрачное стекло или пластик.

Не принимаем заказы в профиле Z11 и Z18 со стеклом заказчика - в связи с невозможностью обеспечить требуемое качество.

² Стекло заказчика принимаем с предварительно просверленными в нем отверстиями под ручку диаметром 8 мм.